




Loke Frame

Utendørs SMD PP2.8|3.9


Brage er en ultralett, smart modulsjerm med et robust aluminiumsskall og høy beskyttelsesgrad. Den er enkel å rigge og støtter flere raske monteringsmetoder – enten hengende, stående eller lent mot vegg.

Skjermen kan tilpasses både flate og buede overflater, noe som gjør den ideell for alt fra mindre butikkvinduer til utendørs reklameflater.



Integrert design

Strømforsyning, mottakskort, hub-kort og modul er alle i ett kabinett.

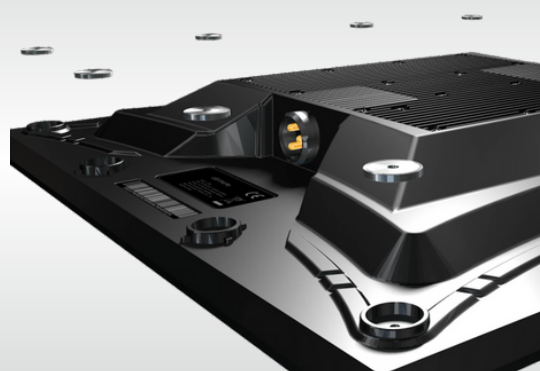


Enkelt vedlikehold

Kabinettet kan fjernes fra både fremsiden og baksiden



45° Kantdesign

Kabinettet støtter former som kube, bue, sirkel og lignende, og muliggjør mer kreative løsninger.

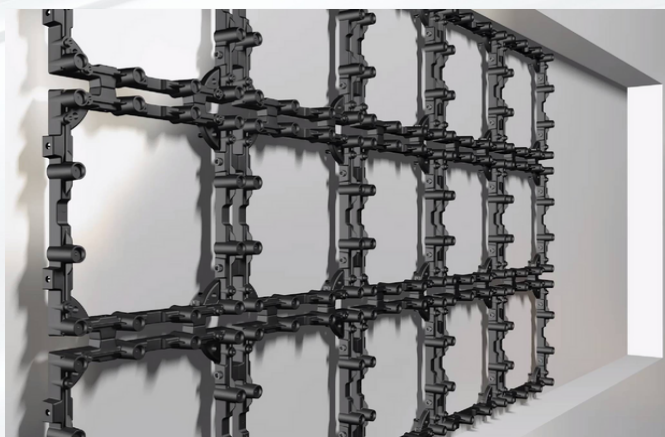

Braketter i støpt aluminium

Mindre konstruksjonsarbeid ved veggmontering. Gjør de fleste vegger bæredyktig.



Vindu

Utendørs
skilting

Spesifikasjoner

Product Series	BL 2.85	BL 4				
Pixel Pitch (mm)	2.85	4.0				
Pixel Density (dot/m2)	122500	62500				
Screen Size (mm)	320x320x37	320x320x37				
Screen Pixel (dot)	112x112	80x80				
Brightness (cd/m2)	4500	5000				
Viewing (H/V)	140°/160°	140°/160°				
Color Depth (bit)	16 bit	16 bit				
Refresh Rate (Hz)	3840	3840				
Average Power (W/m2)	200	200				
Max Power (W/m2)	800	800				
Weight (kg/m2)	15	15				
IP (Front / Reverse)	IP67	IP67				
Input Voltage (V)	100 -240V AC, 50 - 60 Hz					
Operating Temperature/Humidity	-30°~+55°/10 ~ 80% RH					
Storage Temperature/Humidity	-40°~+80°/10 ~ 90% RH					